


LS LINE

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


Серия универсальных светильников
для производственных, складских,
административных и других объектов

LumSmart

8 800 500 55 10
www.lumsmart.ru

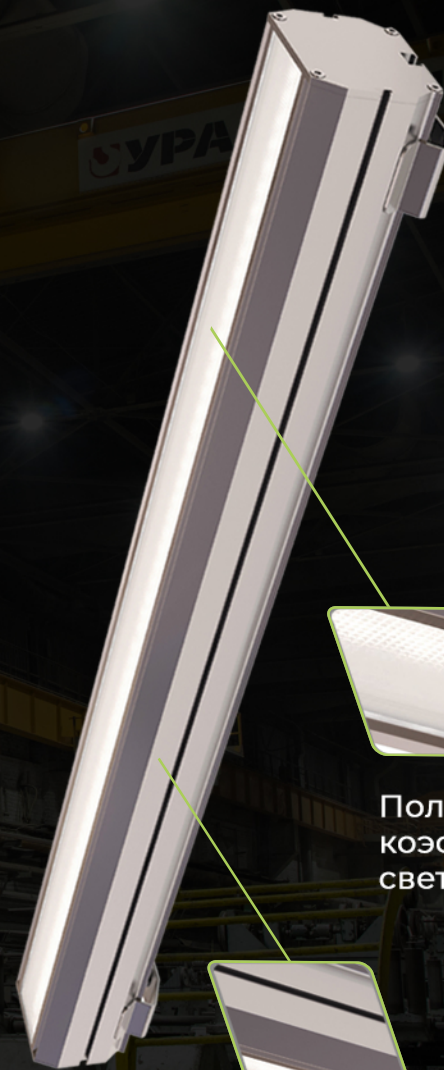

Тип крепления:
подвесное, накладное,
поворотный кронштейн



Поликарбонат с высоким
коэффициентом
светопропускания



Ресурс работы
более 100 000 часов

СЕРИЯ LS LINE

Корпус

Сплав алюминия, покрашен порошковым методом

Рассеиватель

Прозрачный / опаловый поликарбонат

Крепление

Широкий выбор креплений для установки на любую поверхность

Источник света

Высокоэффективные светодиоды OSRAM. Ресурс работы не менее 100 000 часов.

Габаритные размеры, (мм)

Длина зависит от конкретной модели



Условное обозначение



Технические характеристики

Напряжение сети (АС), В	76-264
Пылевлагозащита	IP65
Класс защиты от поражения током	I
Цветовая температура, К	3000 4000 5000
Марка светодиодов	OSRAM
Коэффициент мощности (cos φ)	0,96
Индекс цветопередачи	Ra>80


Корпус	алюминий с порошковой покраской
Пульсация светового потока, %	<1
Температура эксплуатации, °С	-40...+50
Климатическое исполнение	У2
Ресурс работы, часов	100 000
Гарантия	5 лет

Модели светильников


Модели светильников	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Энерго-эффектив-ность, Лм/Вт	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во диодов	Ток на диоде, мА
LS LINE 12-850-OPAL	12	1 415	1118	295x67x57	0,8	24	175
LS LINE 12-850-GL	12	1 447	121	295x67x57	0,8	24	175
LS LINE 20-850-OPAL	20	2 611	131	495x67x57	1,1	42	150
LS LINE 20-850-GL	20	2 670	134	495x67x57	1,1	42	150
LS LINE 22-850-OPAL	22	2 933	133	620x67x57	1,3	60	116
LS LINE 22-850-GL	22	2 999	136	620x67x57	1,3	60	116
LS LINE 28-850-OPAL	28	3 439	123	495x67x57	1,1	48	175
LS LINE 28-850-GL	28	3 517	126	495x67x57	1,1	48	175
LS LINE 45-850-OPAL	45	5 866	130	1225x67x67	2,2	132	100
LS LINE 45-850-GL	45	6 000	133	1225x67x67	2,2	132	100
LS LINE 58-850-OPAL	58	7 627	132	1480x67x57	2,6	156	116
LS LINE 58-850-GL	58	7 800	134	1480x67x57	2,6	156	116
LS LINE 60-850-OPAL	60	7 822	130	1520x67x57	2,6	144	130
LS LINE 60-850-GL	60	7 999	133	1520x67x57	2,6	144	130
LS LINE 95-850-OPAL	95	12 386	130	1480x67x57	2,6	156	175
LS LINE 95-850-GL	95	12 667	133	1480x67x57	2,6	156	175

Варианты креплений и аксессуаров


Металлическая клипса
для светильника

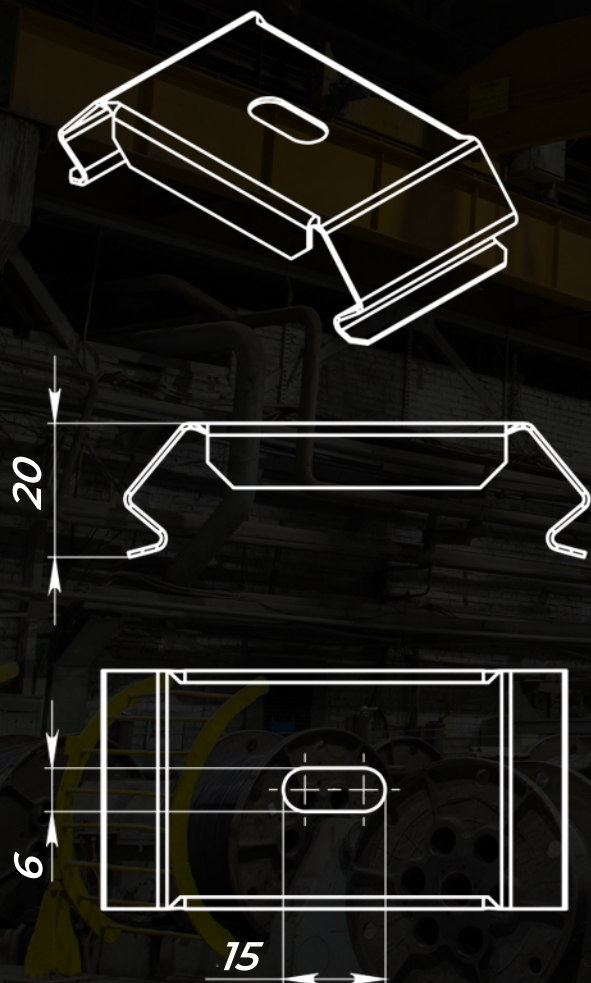

Кольцо с метрической
резьбой M5

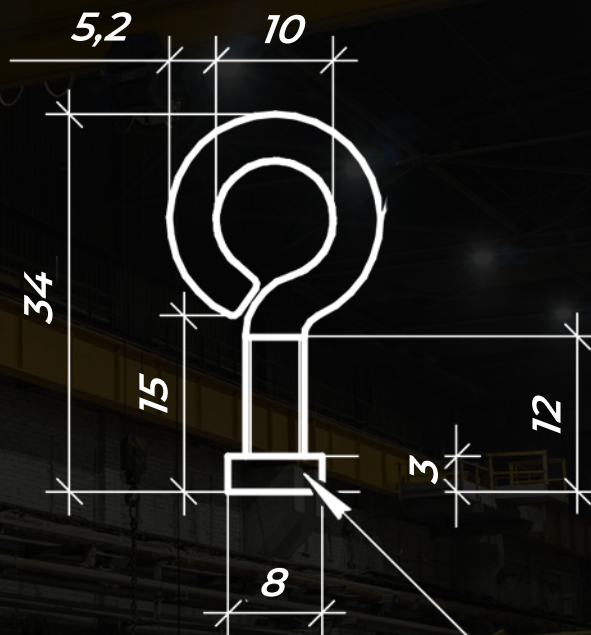

Соединитель
IP67

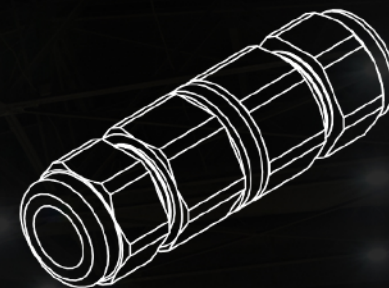

Гайка квадратная
M5 DIN 562

И различные варианты
поворотных креплений
и кронштейнов

Lum Smart

8 800 500 55 10
www.lumsmart.ru