

LS TRADE

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия линейных светильников для освещения торговых залов, административных помещений, автосалонов, вокзалов, аэропортов, выставочных залов

LumSmart

8 800 500 55 10
www.lumsmart.ru



Тип крепления:
подвесное, накладное,
поворотный кронштейн



Светорассеивающее
органическое стекло




Ресурс работы
более 100 000 часов

СЕРИЯ LS TRADE

Габаритные размеры, мм

Длина зависит от конкретной модели
44 470 / 610 / 910 / 1210 / 1510 / 1810 / 2415



Условное обозначение

Потребляемая
мощность Вт

Материал
рассеивателя

LS TRADE



Индекс цвето-
передачи, RA

Потребляемая
мощность Вт

Габаритные
размеры

Дополнительная
информация

Корпус

Алюминий, покрашен
порошковым методом

Рассеиватель

Светорассеивающее
органическое стекло

Крепление

Широкий выбор креплений
для установки на любую
поверхность

Источник света

Высокоэффективные светодиоды
OSRAM. Ресурс работы не менее
100 000 часов.

Модели светильников


	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Энерго- эффектив- ность, Лм/Вт	Размеры, мм	Вес, кг
LS TRADE 12-8X0-OPAL-1210-EF	12	1 638	137	1210x44x80	2,5
LS TRADE 12-8X0-OPAL-1210	12	1 400	117	1210x44x80	2,5
LS TRADE 17-8X0-OPAL-470-EF	17	1 718	101	470x44x80	1,6
LS TRADE 17-8X0-OPAL-470	17	1 465	86	470x44x80	1,6
LS TRADE 23-8X0-OPAL-1210-EF	23	3 289	143	1210x44x80	2,5
LS TRADE 23-8X0-OPAL-1210	23	2 590	113	1210x44x80	2,5
LS TRADE 23-8X0-OPAL-1510-EF	23	3 128	136	1510x44x80	2,7
LS TRADE 23-8X0-OPAL-1510	23	2 573	112	1510x44x80	2,7
LS TRADE 24-8X0-OPAL-910-EF	24	3 385	141	910x44x80	2,0
LS TRADE 24-8X0-OPAL-910	24	2 615	109	910x44x80	2,0
LS TRADE 25-8X0-OPAL-610-EF	25	3 289	132	610x44x80	1,9
LS TRADE 25-8X0-OPAL-610	25	2 590	104	610x44x80	1,9
LS TRADE 33-8X0-OPAL-910-EF	33	3 717	113	910x44x80	2,0
LS TRADE 33-8X0-OPAL-910	33	2 930	89	910x44x80	2,0
LS TRADE 39-8X0-OPAL-1210-EF	39	5 862	150	1210x44x80	2,5
LS TRADE 39-8X0-OPAL-1210	39	4 616	118	1210x44x80	2,5
LS TRADE 41-8X0-OPAL-1510-EF	41	5 498	134	1510x44x80	2,7
LS TRADE 41-8X0-OPAL-1510	41	4 330	106	1510x44x80	2,7
LS TRADE 50-8X0-OPAL-1210-EF	50	6 420	128	1210x44x80	2,5
LS TRADE 50-8X0-OPAL-1210	50	5 056	101	1210x44x80	2,5
LS TRADE 50-8X0-OPAL-910-EF	50	7 097	142	910x44x80	2,0
LS TRADE 50-8X0-OPAL-910	50	5 677	114	910x44x80	2,0
LS TRADE 65-8X0-OPAL-1510-EF	65	8 157	125	1510x44x80	2,7
LS TRADE 65-8X0-OPAL-1510	65	6 228	96	1510x44x80	2,7
LS TRADE 70-8X0-OPAL-1210-EF	70	8 924	127	1210x44x80	2,5
LS TRADE 70-8X0-OPAL-1210	70	7 139	102	1210x44x80	2,5
LS TRADE 72-8X0-OPAL-1810-EF	72	9 630	134	1810x44x80	3,2
LS TRADE 72-8X0-OPAL-1810	72	7 584	105	1810x44x80	3,2
LS TRADE 100-8X0-OPAL-2415-EF	100	12 840	128	2415x44x80	5,0
LS TRADE 100-8X0-OPAL-2415	100	10 810	108	2415x44x80	5,0

Технические характеристики

Мощность, Вт	12-100
Напряжение сети (АС), В	198-264
Пылевлагозащита	IP43
Класс защиты от поражения током	I
Цветовая температура, К	3000 4000 5000
Марка светодиодов	OSRAM
Коэффициент мощности, (cos φ)	0,97
Индекс цветопередачи	Ra>80

Световой поток, Лм	1400-12840
Энерго-эффектив-ность, Лм/Вт	86-150
Корпус	алюминий с порошковой покраской
Пulsация светового потока, %	<1
Температура эксплуатации, °С	0...+50
Климатическое исполнение	УХЛ4
Ресурс работы, часов	100 000
Гарантия	5 лет

Виды креплений

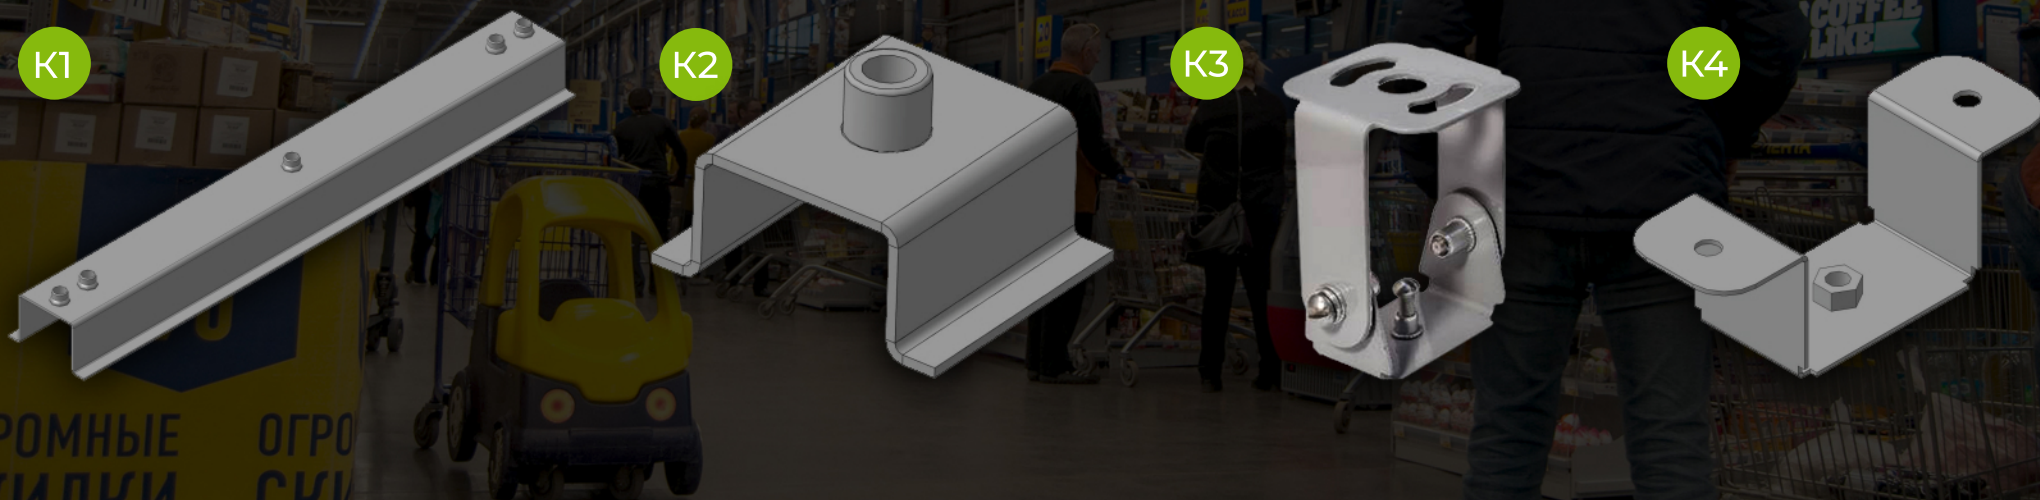

LumSmart

8 800 500 55 10
www.lumsmart.ru